



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Направленная антенна панельного типа

AP-800/2700-16

Инструкция по эксплуатации




Общие сведения

Направленная антенна, тип: панельная, усиление 16 дБ. Благодаря максимальному коэффициенту усиления эта антенна покрывает большие площади, такие как складские помещения и территории в коттеджных поселках. Герметичный корпус, что позволяет размещать антенну на улице.

Технические характеристики

Параметр	
Рабочий диапазон частот	800-2700
Усиление (дБ)	16
КСВ, не хуже	1,5
Отношение вперед/назад (дБ)	25
Сектор излучения в вертикальной плоскости	15°
Сектор излучения в горизонтальной плоскости	70°
Входное сопротивление (Ом)	50
Допустимая мощность (Вт)	50
Диапазон рабочих температур, °С	-50°С до +50°С
Разъем	N-female
Вес (кг)	2,7
Габариты (мм)	1200 x 280 x 125

Диаграммы направленности антенны

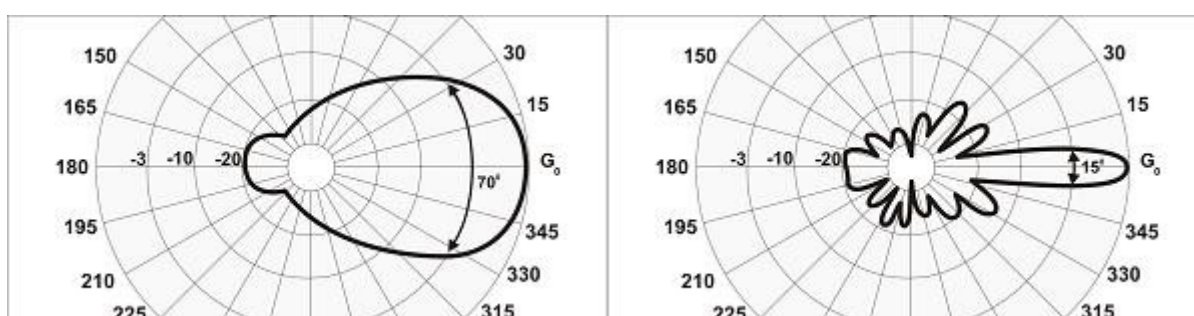

Комплект поставки

AP-800/2700-161шт.

Комплект крепежа1шт.

Транспортировка и хранение

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -50°C до $+70^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха до 98% при температуре $+35^{\circ}\text{C}$.



Проектирование, поставки оборудования и
установка систем усиления сотовой связи

Гарантийный талон

Изделие:		Адрес и отметка производителя: РФ, 121351, г Москва, ул. Коцюбинского, д.4, оф 258, info@rf-link.ru
Серийный номер:		
Дата изготовления:		

Данные продавца:	Телефон:	
Дата продажи:		
Данные покупателя:	Телефон:	Адрес установки:

Гарантийные обязательства.

1. Срок гарантийного обслуживания устанавливается продолжительностью 12 месяцев со дня покупки/установки репитера по адресу Покупателя.
2. Гарантийное обслуживание производится только при наличии гарантийного талона, документа об оплате и акта приемки Абонентского комплекта.
3. Гарантийное обслуживание производится только при наличии в гарантийном талоне серийных номеров (если они предусмотрены для данного вида оборудования) и совпадении их с серийными номерами на самом оборудовании.
4. Срок ремонта Абонентского комплекта – не более 30 рабочих дней.
5. Поломкой оборудования по вине Покупателя является поломка, вызванная нарушением правил эксплуатации оборудования, указанных в инструкции по использованию данного оборудования.
6. Оборудование не принимается к гарантийному ремонту в случаях:
 - если оно имеет механические, химические и др. повреждения;
 - если оно имеет нарушения или следы снятия гарантийной наклейки (стикера), повреждения серийного номера, пломб производителя;
 - при неполной комплектности изделия, при отсутствии упаковки и документации;
 - если неисправности, связанные с повреждением оборудования в результате жизнедеятельности насекомых, грызунов и домашних животных;
 - если причиной неисправности являются форс-мажорные обстоятельства (гроза, наводнения, электрические разряды, неправомерные действия третьих лиц и т.д.).
7. В случае невозможности устранения неисправности, произошедшей не по вине Абонента (Покупателя), Абонентский комплект заменятся на новый, аналогичной модели.
8. Замена неисправного репитера на новый производится только в случае сохранения его товарного вида и при наличии полной комплектации и упаковки.
9. Гарантийное обслуживание осуществляется по адресу: 121351, г Москва, ул. Коцюбинского, д.4, +7(800)550-27-23. Покупатель обязан сохранять всю упаковочную тару и документацию.